
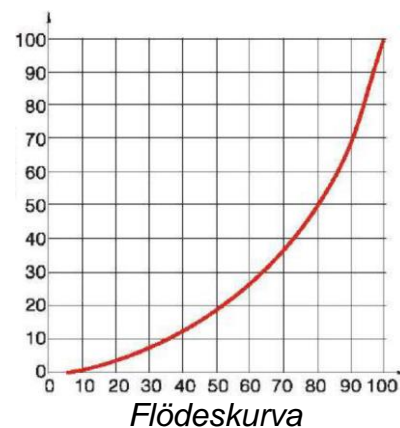


Kalottventil V-port

Flänsad V-port Kulventil med hög genomströmning, lämplig för flödesreglering av både vätskor och bulkmaterial. Finns i dimensioner från DN25 upp till DN500. Manövrerad med pneumatiskt ställdon eller manuellt med spak alternativt med manöverdon med snäckväxel.

- Rostfritt utförande AISI316
- Max. tryck 16 bar, PN16
- Temp -30 till 200°C
- Anslutning till vriddon ISO5211

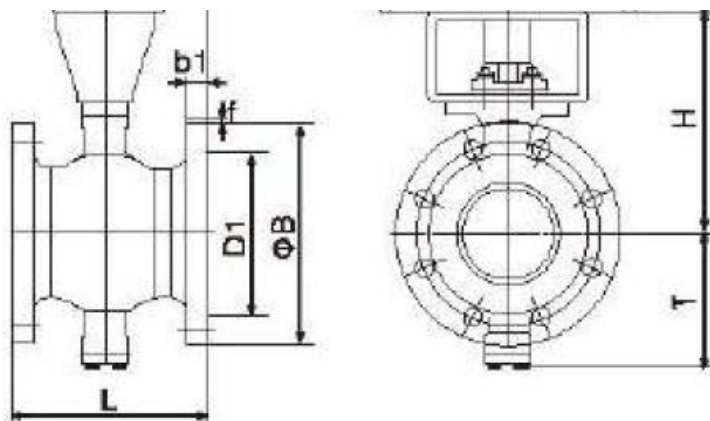

DN	L	B	b1	f	D1	T	H	Art.nr.
25	102	115	16	2	38	81	163	A920301
32	102	140	18	2	45	86	168	A920302
40	114	150	18	2	50	90	170	A920303
50	124	165	20	2	62	93	180	A920304
65	145	165	20	2	73	108	196	A920305
80	165	200	20	2	90	123	210	A920306
100	194	220	22	2	115	138	220	A920307
125	194	250	22	2	134	148	235	A920308
150	229	285	24	2	164	170	270	A920309
200	243	340	24	2	206	200	300	A920310
250	297	405	26	2	260	240	375	A920311
300	338	460	28	2	316	256	420	A920312
350	400	520	30	2	372	330	500	A920313
400	400	580	32	2	420	367	550	A920314
450	520	640	40	2	470	422	650	A920315
500	600	715	44	2	516	490	720	A920316