


Snedsättesventil

Snedsättesventil i syrafast rostfritt stål. Anslutning från DN15 till DN50. Temperaturområde upp till 200°C. Enkelverkans normalt stängd. Manövreras med en 3/2 magnetventil med 1/8" anslutning till det pneumatiska ställdonet. Ställdonet kan även utrustas med slagbegränsning för att erhålla ett lägra flöde vid öppning.

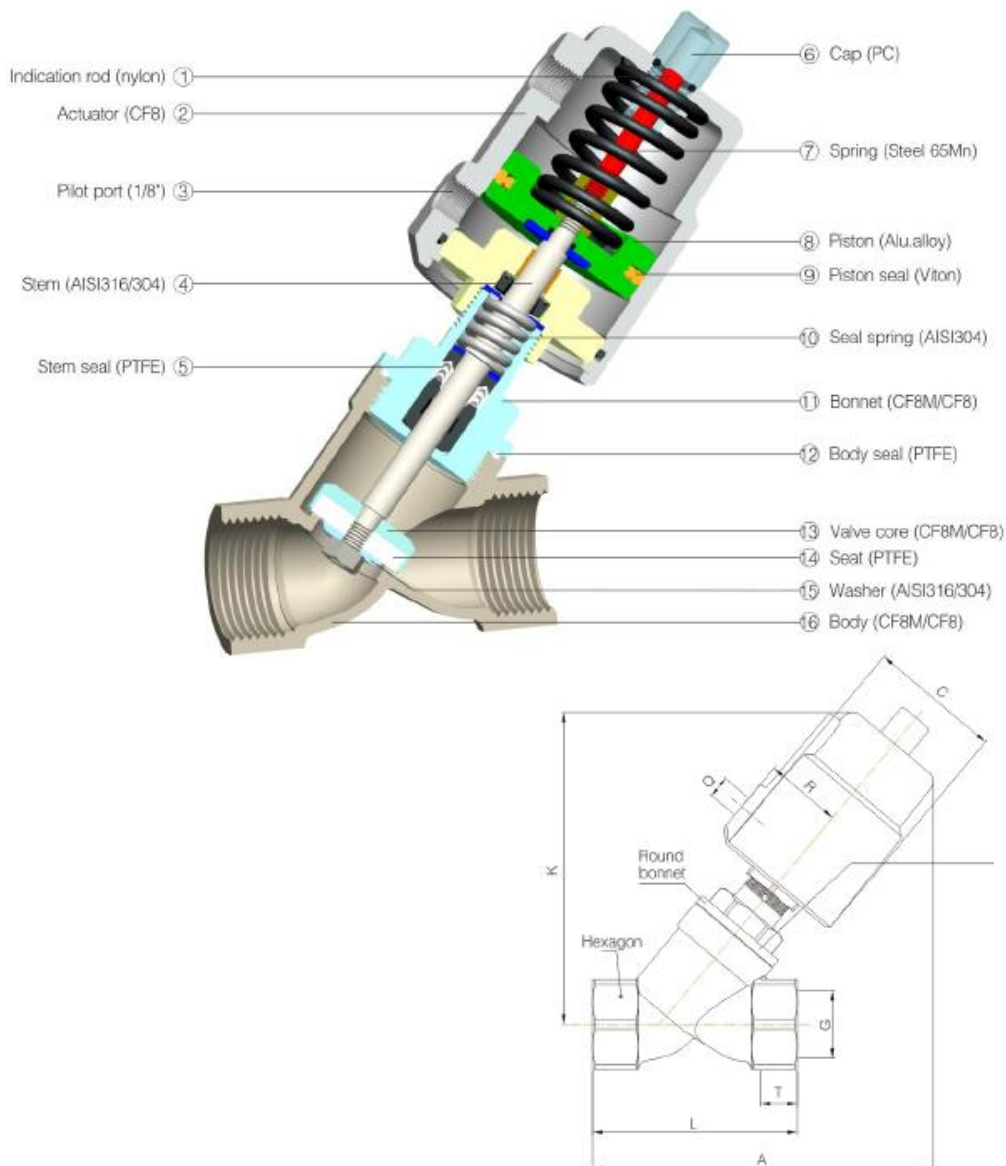

Anslutning DN	15	20	25	32	40	50
Installationslängd L (mm)	68	68	75	90	90	116
Total längd A (mm)	119	122	137	149	174	188
Höjd inklusive don K (mm)	113	117	131	140	165	175
Vikt (kg)	0,81	1,3	1,4	1,7	2,7	3,2
Artikelnummer	A920401	A920402	A920403	A920404	A920405	A92040