
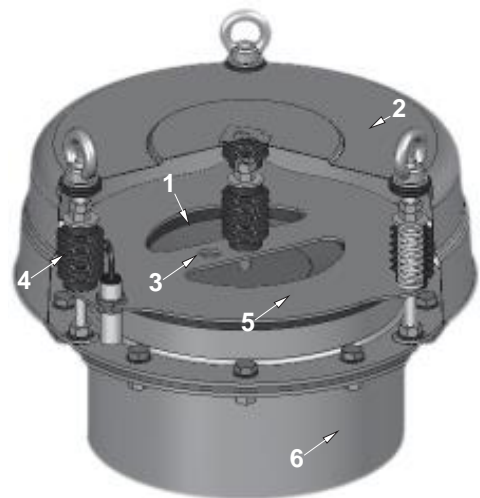


### Säkerhetsventil VCP

Säkerhetsventil för behållare som eliminerar oönskat över och undertryck.  
Levereras som standard för att öppna för övertryck vid 500 alt. 300 mm H<sub>2</sub>O och -50 mm H<sub>2</sub>O för undertryck. Ventilen finns i två storlekar, VCP273 Ø273, VCP375 Ø356. VCP273 evakuerar upp till 7 000 m<sup>3</sup>/h. VCP375 evakuerar upp till 13 000 m<sup>3</sup>/h.

Förberedd för montage av induktiv givare för indikering vid öppning.

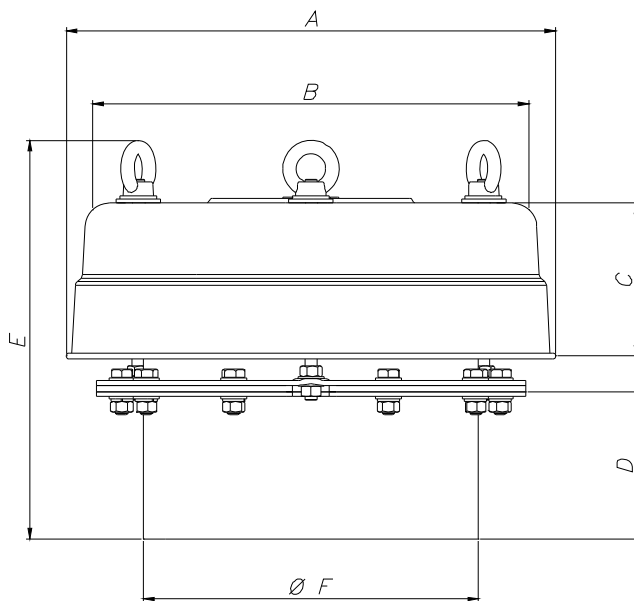

Pos.	VCP273	VCP375
A	400	400
B	356	468
C	125	175
D	120	120
E	325	400
Ø F	273	356
kg	9,5	23

Pos.	Benämning
1	Undertryckslock
2	Huv
3	Ø13 hål för givare
4	Fjädrar
5	Övertryckslock
6	Svetsstos

Fjädertyp	Öppning övertryck
Standard	500±100 mm H <sub>2</sub> O
Grön	300±100 mm H <sub>2</sub> O
Röd	800±200 mm H <sub>2</sub> O

Fjädertyp	Öppning undertryck
Standard	50±20 mm H <sub>2</sub> O
Gul	100±30 mm H <sub>2</sub> O