


Skruvblad

Skruvblad till transportskruvar som tillverkas i alla tänkbara storlekar och material. Ange önskat material, dimension och utförande för aktuell skruv.

Skruvbladen kan efterbehandlas med olika hårdbeläggningar enligt önskemål. Detta utförs normalt sett efter att skruvbladen är monterade och fastsvetsade på kärnröret.

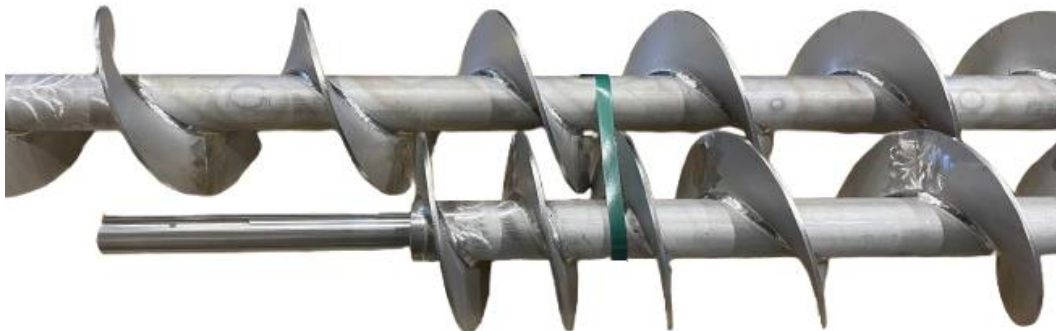


Helsvetsade skruvblad på kärnrör med drivaxel

1. Material

- a) S235JR Svart bondstålplåt
- b) S355J2 Konstruktionsstål
- c) HARDOX 450
- d) Rostfritt AISI304
- e) Rostfritt AISI316 syrafast

2. Dimension

- a) D. Ytterdiameter
- b) d. Innerdiameter
- c) t. Tjocklek
- d) S. Stigning

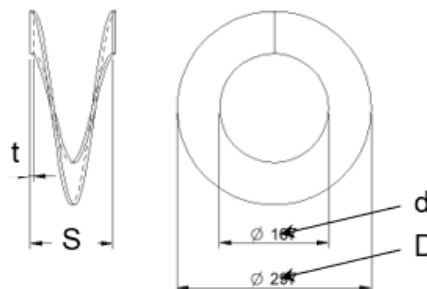


3. Utförande


- a) H. Höbergängad
- b) V. Vänstergängad
- c) S. Stigning



Färdiga skruvblad



Höger



Vänster